

氧化锌压敏电阻：TVR-V 系列

浪涌保护用插件型 (中能系列)



■ 特点

- 1. 符合RoHS
- 2. 可提供无卤规范系列产品
- 3. 本体尺寸：Φ10mm和Φ14mm
- 4. 宽工作电压范围：115Vac ~ 680Vac
- 5. 工作温度范围：-40℃ ~ +105℃
储存温度范围：-40℃ ~ +125℃
- 6. 安规认证：UL 1449 / cUL / TUV /VDE / CQC



备注：产品型号后面打印一码 V 代表为
TVR-V 系列

■ 用途

- 1. 电源供应器
- 2. 家用电器
- 3. 工业设备
- 4. 通信设备
- 5. 智能控制型电表
- 6. 电力线智能通讯设备
- 7. 照明
- 8. 光伏系统

■ 编码规则

T	V	R	1	4	2	4	1	K	S						V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
产品类型			本体尺寸		压敏电压(V _{1mA})		压敏电压公差		内部控制代码		可选后缀				
TVR	兴勤压敏电阻器 TVR 系列		10	Φ10mm	241	24x10 ¹ V=240V		K	±10%	01~ZZ	中能系列， 满足 RoHS 要求 (Φ14-V 满足 RoHS &无卤要求)		V		
			14	Φ14mm	102	10x10 ² V=1000V									
			外观		包装										
			S	直脚，环氧树脂封装		AR	编带+卷轴 (孔距:12.7mm)								
			F	Y 型引脚，环氧树脂封装		ER	编带+卷轴 (孔距:15.0mm)								
			T	L 型引脚，环氧树脂封装		AB	编带+盒装 (孔距:12.7mm)								
						EB	编带+盒装 (孔距:15.0mm)								
						C	散装+切脚 (其后两码代表引脚长度)								
						空白	散装								

备注：包装及内部控制代码未使用时，第 11 码为可选后缀。


氧化锌压敏电阻：TVR-V 系列

浪涌保护用插件型 (中能系列)



■ 结构与尺寸


■ S 型 (直脚)

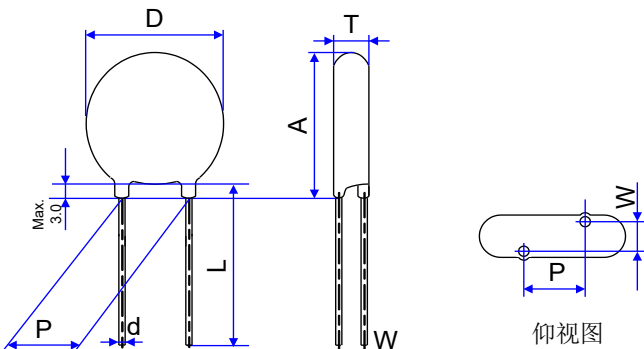

(单位: mm)

系列	D	L _{min.}	d	P	A _{max.}	T _{max.}	W
TVR10-V	9.5~12.5	26.5	0.8±0.02	7.5±0.5 (TVR10201-561-V 适用) 7.5±1.0 (TVR10621-112-V 适用)	15.0	请见电气特性表	
TVR14-V	13.5~16.0	26.5	0.8±0.02	7.5±0.5 (TVR14181-561-V 适用) 7.5±1.0 (TVR14621-112-V 适用)	18.5 (仅适用于 TVR14181-511-V) 19.0 (仅适用于 TVR14561-112-V)		

■ F 型 (Y型引脚)

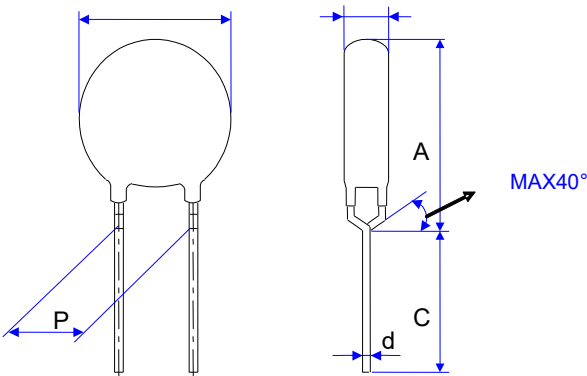

(单位:


系列	D	C _{min.}	d	P	A _{max.}	T _{max.}
TVR10-V	9.5~12.5	20	0.8±0.02	7.5±0.5 (TVR10201-561-V 适用) 7.5±1.0 (TVR10621-112-V 适用)	16.0	请见电气特性表
TVR14-V	13.5 ~16.0	20	0.8±0.02	7.5±0.5 (TVR14181-561-V 适用) 7.5±1.0 (TVR14621-112-V 适用)	19.0	

氧化锌压敏电阻：TVR-V 系列

浪涌保护用插件型 (中能系列)



■ T 型 (L型引脚)



(单位:

系列	D	C	d	P	H _{max.}	L ₁	T _{max.}
TVR10-V	9.5~12.5	3.8±0.8	0.8±0.02	7.5±1	20.0	7.0±1	请见电气特性表
TVR14-V	13.5 ~16.0				23.5	10.0±1	

氧化锌压敏电阻：TVR-V 系列

浪涌保护用插件型 (中能系列)



■ 电气特性

10-V系列

型号	压敏电压 (@ 1mA DC)	最大连续 工作电压		最大限制电压 (8/20μs)		最大 冲击电流 (8/20μs)	额定 功率	最大能量 (10/1000μs)	产品尺寸		
	V _{1mA}	V _{AC(rms)}	V _{DC}	V _P	I _P	I _{max}	P	W _{max}	T _{min}	T _{max}	W ±1.0
	(V)	(V)	(V)	(V)	(A)	(A)	(W)	(J)	(mm)		
TVR10201-V	200 (180~220)	130	170	340	25	3500	0.4	35	2.9	4.4	1.7
TVR10221-V	220 (198~242)	140	180	360	25	3500	0.4	39	3.0	4.5	1.7
TVR10241-V	240 (216~264)	150	200	395	25	3500	0.4	42	3.1	4.6	1.8
TVR10271-V	270 (243~297)	175	225	455	25	3500	0.4	49	3.3	5.0	1.9
TVR10301-V	300 (270~330)	195	250	500	25	3500	0.4	53	3.5	5.3	2.1
TVR10331-V	330 (297~363)	215	275	550	25	3500	0.4	58	3.8	5.7	2.2
TVR10361-V	360 (324~396)	230	300	595	25	3500	0.4	65	4.0	6.0	2.3
TVR10391-V	390 (351~429)	250	320	650	25	3500	0.4	70	4.2	6.2	2.5
TVR10431-V	430 (387~473)	275	350	710	25	3500	0.4	80	4.3	6.5	2.5
TVR10471-V	470 (423~517)	300	385	775	25	3500	0.4	85	4.4	6.6	2.6
TVR10511-V	510 (459~561)	320	410	845	25	3500	0.4	92	4.6	6.8	2.8
TVR10561-V	560 (504~616)	350	450	930	25	3500	0.4	92	4.7	7.1	3.0
TVR10621-V	620 (558~682)	395	510	1020	25	3500	0.4	95	4.8	7.2	3.2
TVR10681-V	680 (612~748)	420	560	1120	25	3500	0.4	98	4.9	7.4	3.4
TVR10751-V	750 (675~825)	465	615	1235	25	3500	0.4	100	5.1	7.6	3.7
TVR10781-V	780(702~858)	485	640	1300	25	3500	0.4	104	5.1	7.7	7.8
TVR10821-V	820 (738~902)	510	670	1355	25	3500	0.4	110	5.2	7.8	3.4
TVR10911-V	910 (819~1001)	550	745	1500	25	3500	0.4	130	5.3	8.0	3.7
TVR10102-V	1000 (900~1100)	625	825	1650	25	3500	0.4	140	5.3	8.3	4.0
TVR10112-V	1100 (990~1210)	680	895	1815	25	3500	0.4	155	5.7	8.6	4.3

氧化锌压敏电阻：TVR-V 系列

浪涌保护用插件型 (中能系列)



14-V系列

型号	压敏电压 (@ 1mA DC)	最大连续 工作电压		最大限制电压 (8/20μs)		最大 冲击电流 (8/20μs)	额定 功率	最大能量 (10/1000μs)	产品尺寸		
	V _{1mA}	V _{AC(rms)}	V _{DC}	V _P	I _P	I _{max}	P	W _{max}	T _{min}	T _{max}	W ±1.0
	(V)	(V)	(V)	(V)	(A)	(A)	(W)	(J)	(mm)		
TVR14181-V	180 (162~198)	115	150	300	50	6000	0.6	78	2.8	4.3	1.7
TVR14201-V	200 (180~220)	130	170	340	50	6000	0.6	84	2.9	4.4	1.7
TVR14221-V	220 (198~242)	140	180	360	50	6000	0.6	91	3.0	4.5	1.7
TVR14241-V	240 (216~264)	150	200	395	50	6000	0.6	98	3.1	4.7	1.8
TVR14271-V	270 (243~297)	175	225	455	50	6000	0.6	112	3.3	4.9	1.9
TVR14301-V	300 (270~330)	195	250	500	50	6000	0.6	123	3.4	5.1	2.1
TVR14331-V	330 (297~363)	215	275	550	50	6000	0.6	133	3.5	5.3	2.2
TVR14361-V	360 (324~396)	230	300	595	50	6000	0.6	147	3.6	5.5	2.3
TVR14391-V	390 (351~429)	250	320	650	50	6000	0.6	161	3.7	5.6	2.5
TVR14431-V	430 (387~473)	275	350	710	50	6000	0.6	182	3.8	5.7	2.5
TVR14471-V	470 (423~517)	300	385	775	50	6000	0.6	196	3.9	5.9	2.6
TVR14511-V	510 (459~561)	320	420	845	50	6000	0.6	210	4.1	6.1	2.8
TVR14561-V	560 (504~616)	350	460	930	50	6000	0.6	231	4.2	6.4	3.0
TVR14621-V	620 (558~682)	395	510	1020	50	6000	0.6	252	4.5	6.7	3.2
TVR14681-V	680 (612~748)	420	560	1120	50	6000	0.6	266	4.7	7.1	3.4
TVR14751-V	750 (675~825)	465	615	1235	50	6000	0.6	280	5.0	7.5	3.7
TVR14781-V	780(702~858)	485	640	1300	50	6000	0.6	280	5.1	7.7	3.8
TVR14821-V	820 (738~902)	510	670	1355	50	6000	0.6	280	5.2	7.9	3.4
TVR14911-V	910 (819~1001)	550	745	1500	50	6000	0.6	308	5.6	8.4	3.7
TVR14102-V	1000 (900~1100)	625	825	1650	50	6000	0.6	336	5.9	8.9	4.0
TVR14112-V	1100 (990~1210)	680	895	1815	50	6000	0.6	336	6.3	9.5	4.3

氧化锌压敏电阻：TVR-V 系列

浪涌保护用插件型 (中能系列)



■ 安规认证

安规认证型号	认证机构						
							
	UL1449 & cUL	EN/IEC 61051-1, IEC 61051-2, IEC 61051-2-2	IEC 62368-1 Annex G.8.1	DIN/ EN/ IEC 61051-1 DIN/ EN/ IEC 61051-2 IEC 61051-2-2	IEC 62368-1 Annex G.8.1	GB/T10193 GB/T10194	GB4943.1 IEC61051-2
	E314979	J50411758		5944		CQC10001041748 CQC10001041749	
TVR10201-V	√	√	√	√	√	√	
TVR10221-V	√	√	√	√	√	√	
TVR10241-V	√	√	√	√	√	√	
TVR10271-V	√	√	√	√	√	√	
TVR10301-V	√	√	√	√	√	√	
TVR10331-V	√	√	√	√	√	√	
TVR10361-V	√	√	√	√	√	√	
TVR10391-V	√	√	√	√	√	√	
TVR10431-V	√	√	√	√	√	√	√
TVR10471-V	√	√	√	√	√	√	√
TVR10511-V	√	√	√	√	√	√	√
TVR10561-V	√	√	√	√	√	√	√
TVR10621-V	√	√	√	√	√	√	√
TVR10681-V	√	√	√	√	√	√	√
TVR10751-V	√	√	√	√	√	√	√
TVR10781-V	√						
TVR10821-V	√	√	√	√	√	√	√
TVR10911-V	√	√	√	√	√	√	√
TVR10102-V	√	√	√	√	√	√	√
TVR10112-V	√	√	√	√	√	√	√

备注：如需兴勤集团其他工厂的CQC证书，请联系我们的销售窗口

氧化锌压敏电阻：TVR-V 系列

浪涌保护用插件型 (中能系列)



安规认证型号	认证机构						
	UL1449 & cUL	EN/IEC 61051-1, IEC 61051-2, IEC 61051-2-2	IEC 62368-1 Annex G.8.1	DIN/ EN/ IEC 61051-1 DIN/ EN/ IEC 61051-2 IEC 61051-2-2	IEC 62368-1 Annex G.8.1	GB/T10193 GB/T10194	GB4943.1 IEC61051-2
	E314979	J50411758		5944		CQC13001089859 CQC13001089857	
TVR14181-V	√	√	√			√	
TVR14201-V	√	√	√	√	√	√	
TVR14221-V	√	√	√	√	√	√	
TVR14241-V	√	√	√	√	√	√	
TVR14271-V	√	√	√	√	√	√	
TVR14301-V	√	√	√	√	√	√	
TVR14331-V	√	√	√	√	√	√	
TVR14361-V	√	√	√	√	√	√	
TVR14391-V	√	√	√	√	√	√	
TVR14431-V	√	√	√	√	√	√	√
TVR14471-V	√	√	√	√	√	√	√
TVR14511-V	√	√	√	√	√	√	√
TVR14561-V	√	√	√	√	√	√	√
TVR14621-V	√	√	√	√	√	√	√
TVR14681-V	√	√	√	√	√	√	√
TVR14751-V	√	√	√	√	√	√	√
TVR14781-V	√						
TVR14821-V	√	√	√	√	√	√	√
TVR14911-V	√	√	√	√	√	√	√
TVR14102-V	√	√	√	√	√	√	√
TVR14112-V	√	√	√	√	√	√	√


备注：如需兴勤集团其他工厂的CQC证书，请联系我们的销售窗口

氧化锌压敏电阻：TVR-V 系列


浪涌保护用插件型 (中能系列)





功率减额曲线

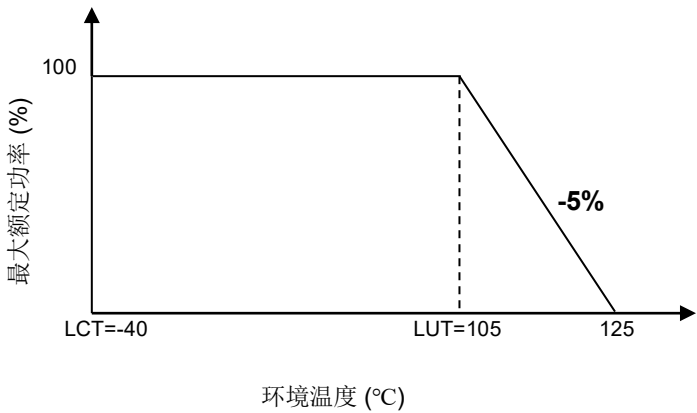

冲击电流标准波形

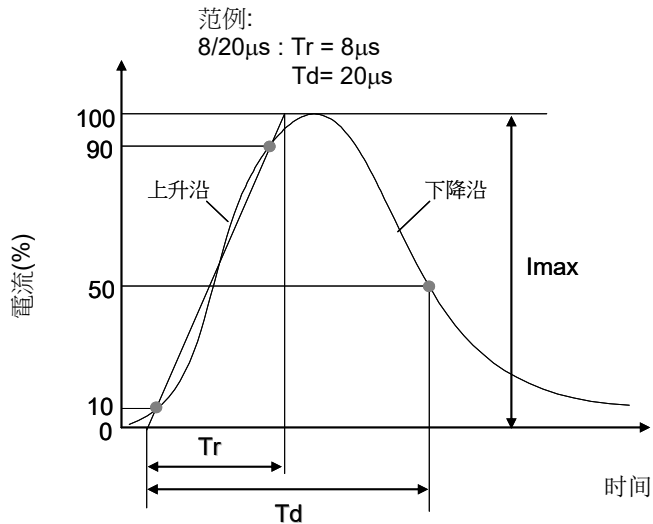

最大冲击电流减额曲线

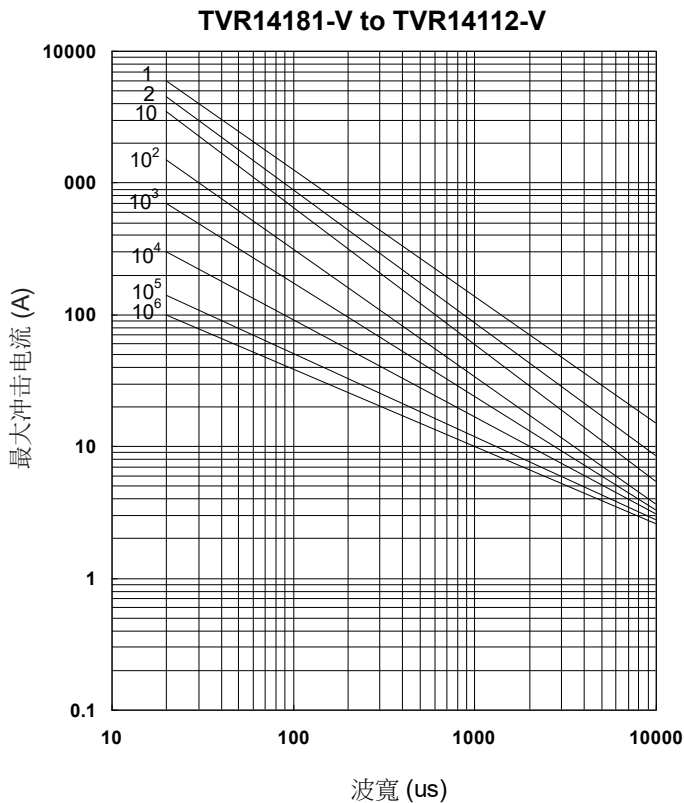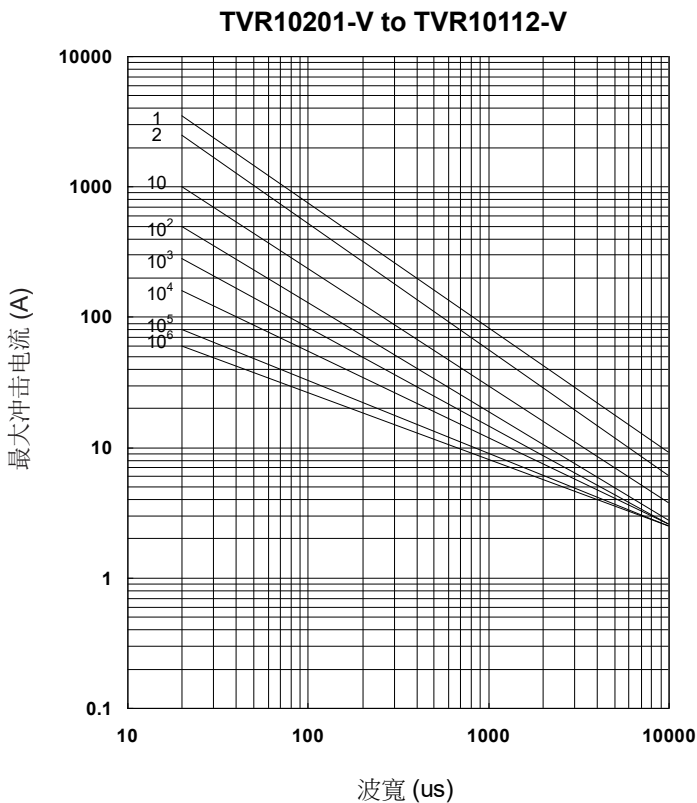


氧化锌压敏电阻：TVR-V 系列

浪涌保护用插件型 (中能系列)




最大漏电流与最大限制电压曲线

最大漏电流与最大限制电压曲线 (TVR10201-V to TVR10621-V)

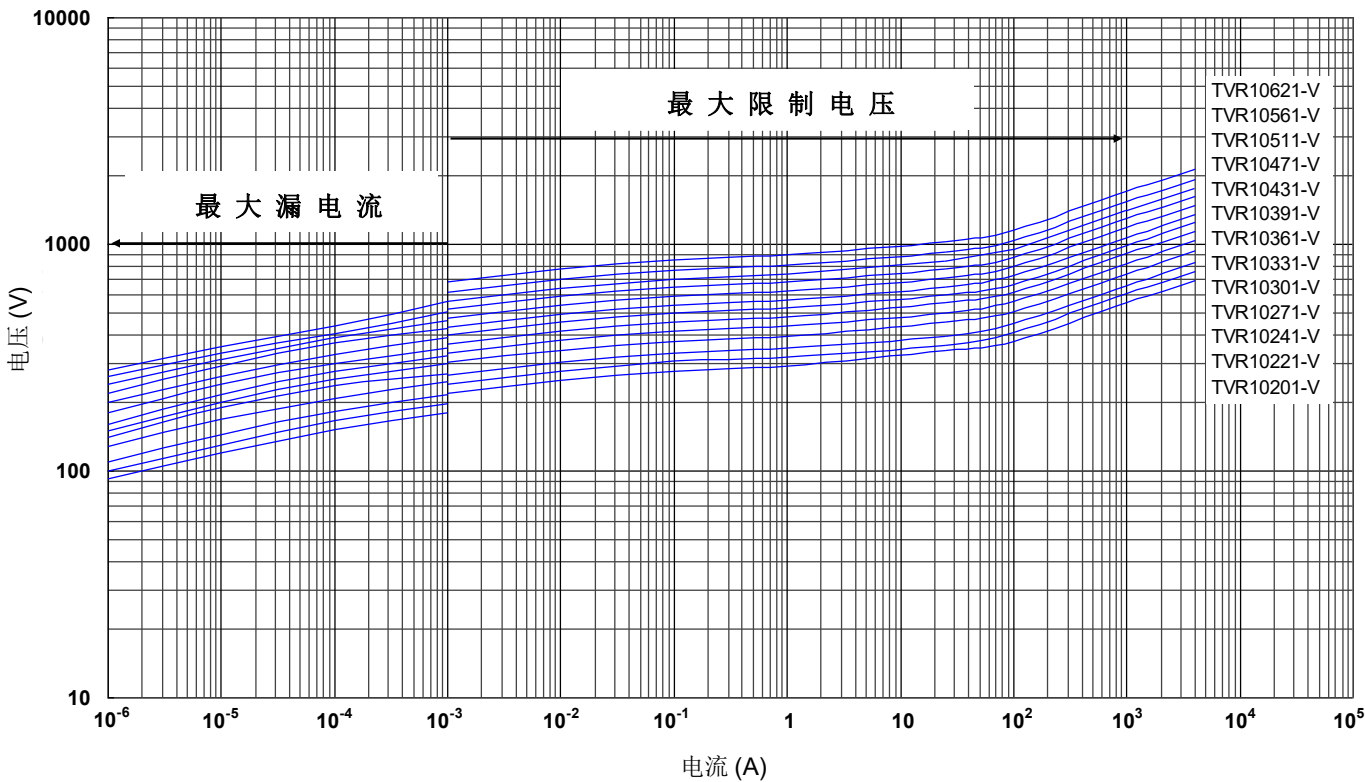

最大漏电流与最大限制电压曲线 (TVR10681-V to TVR10112-V)

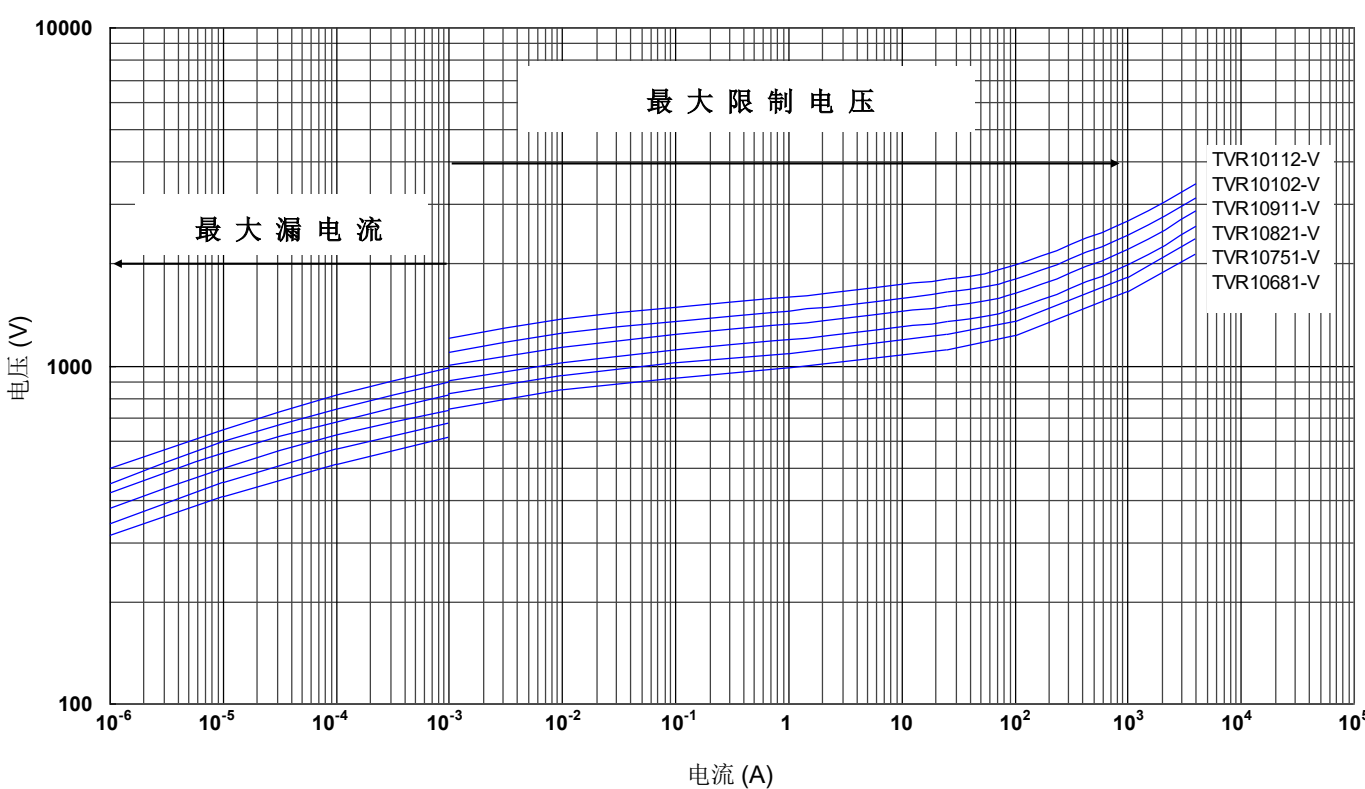


氧化锌压敏电阻：TVR-V 系列

浪涌保护用插件型 (中能系列)




最大漏电流与最大限制电压曲线

最大漏电流与最大限制电压曲线 (TVR14181-V to TVR14471-V)

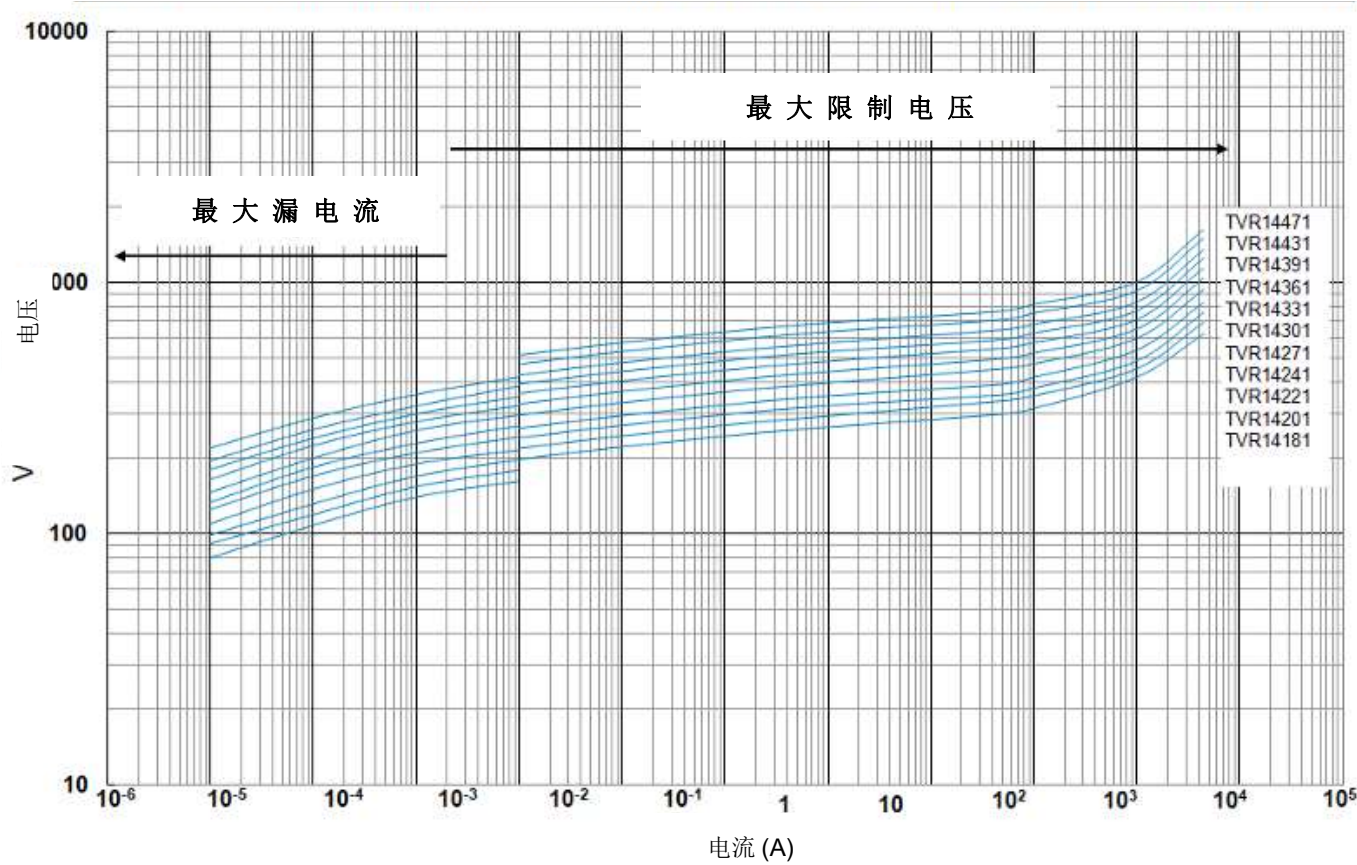

最大漏电流与最大限制电压曲线 (TVR14511-V to TVR14112-V)

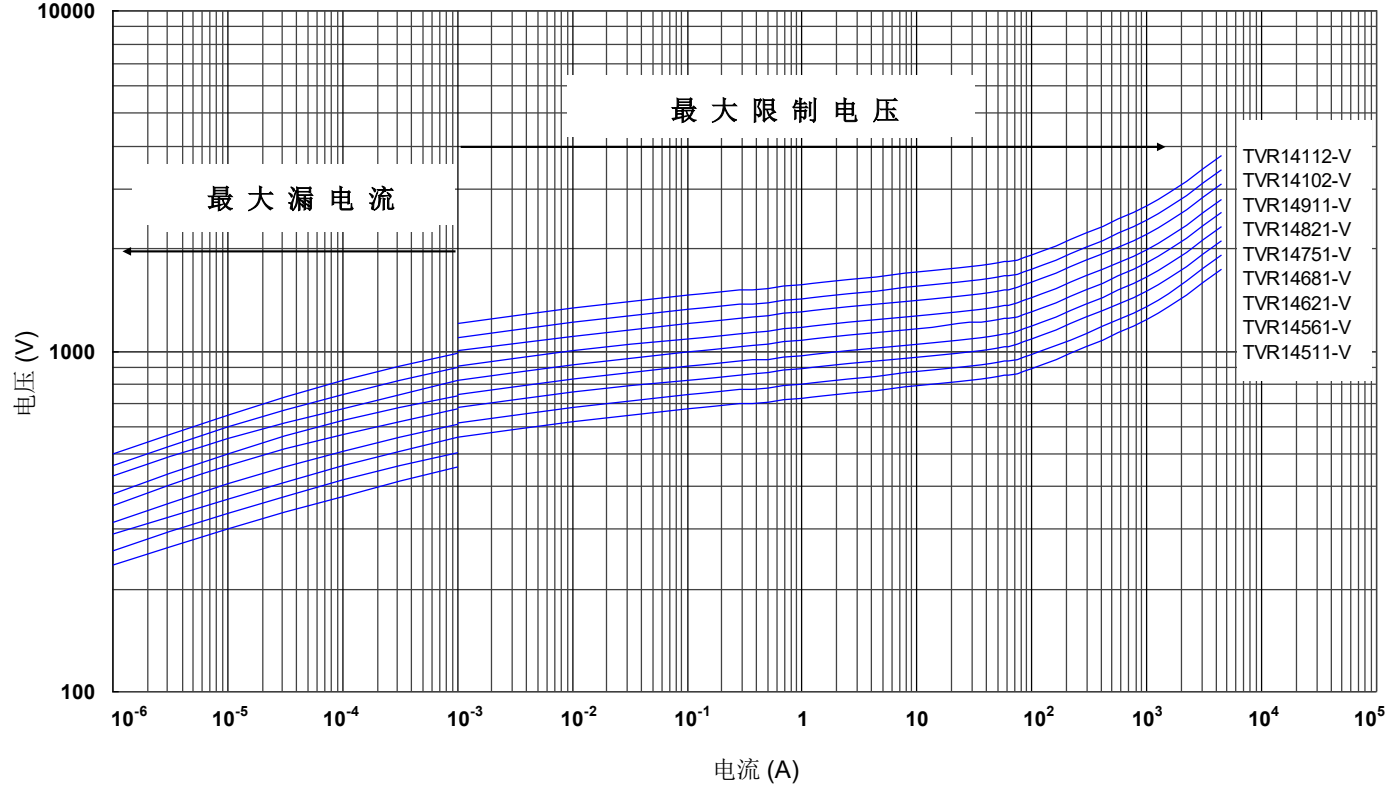


氧化锌压敏电阻：TVR-V 系列

浪涌保护用插件型 (中能系列)



- 推荐焊接条件
 - 波峰焊曲线

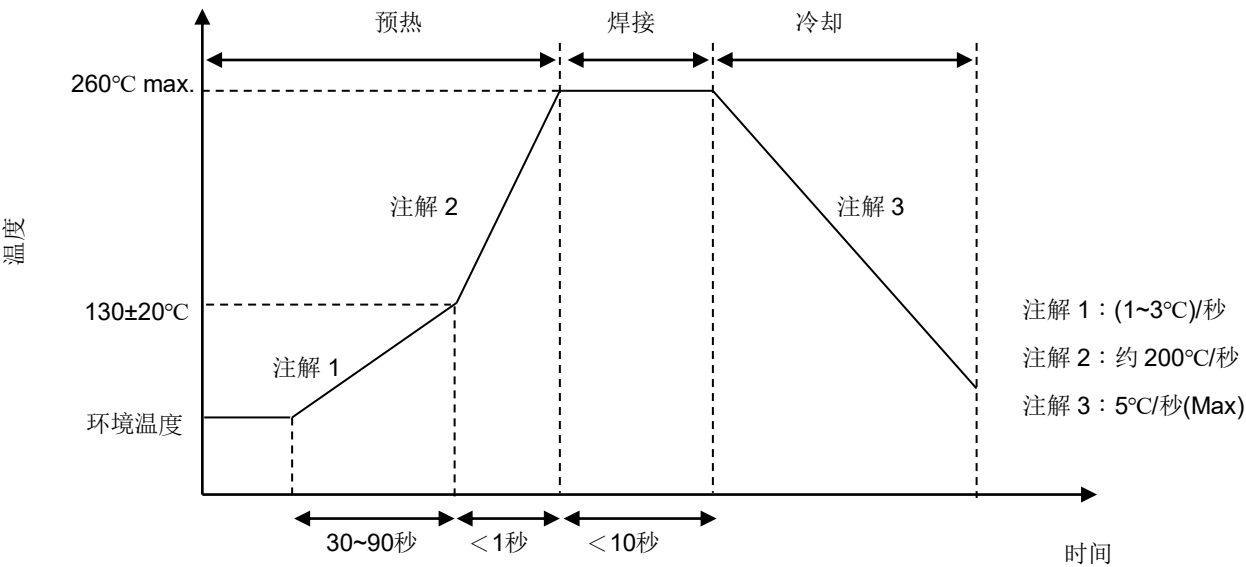

- 烙铁重工焊接条件

项目	条件
烙铁头部温度	360°C (max.)
焊接时间	3 sec (max.)
焊接位置与涂装层距离	2 mm (min.)

氧化锌压敏电阻：TVR-V 系列

浪涌保护用插件型 (中能系列)



■ 可靠性

试验项目	测试标准	试验条件/方法	性能要求															
引线拉力试验	IEC 60068-2-21	渐近的方式施加指定的重量, 并且在一定位置维持 10±1 秒。 <table><tr><td>线径 (mm)</td><td>引线直接下拉力 (Kg)</td></tr><tr><td>0.5<d≤0.8</td><td>1.0</td></tr><tr><td>0.8<d≤1.25</td><td>2.0</td></tr></table>	线径 (mm)	引线直接下拉力 (Kg)	0.5<d≤0.8	1.0	0.8<d≤1.25	2.0	$ \Delta V_{1mA} / V_{1mA} \leq 5\%$ 无外观损伤									
线径 (mm)	引线直接下拉力 (Kg)																	
0.5<d≤0.8	1.0																	
0.8<d≤1.25	2.0																	
引线弯折试验	IEC 60068-2-21	对样品的一条引线加指定的重量, 先向一方向弯折 90°, 再复原到原位, 然后反向弯折 90° <table><tr><td>线径 (mm)</td><td>引线直接下拉力 (Kg)</td></tr><tr><td>0.5<d≤0.8</td><td>0.5</td></tr><tr><td>0.8<d≤1.25</td><td>1.0</td></tr></table>	线径 (mm)	引线直接下拉力 (Kg)	0.5<d≤0.8	0.5	0.8<d≤1.25	1.0	$ \Delta V_{1mA} / V_{1mA} \leq 5\%$ 无外观损伤									
线径 (mm)	引线直接下拉力 (Kg)																	
0.5<d≤0.8	0.5																	
0.8<d≤1.25	1.0																	
振动试验	IEC 60068-2-6	振动频率: 10 ~ 55 Hz 振幅: 0.75mm 或 98 m/s ² 持续时间: 6 小时(3 x 2 小时)	$ \Delta V_{1mA} / V_{1mA} \leq 5\%$ 无外观损伤															
可焊性试验	IEC 60068-2-20	245±3℃, 3±0.3 秒	着锡面积≥95%															
耐焊接热试验	IEC 60068-2-20	260±3℃, 10±1 秒	$ \Delta V_{1mA} / V_{1mA} \leq 5\%$ 无外观损伤															
高温存储试验	IEC 60068-2-2	125±2℃x1000± 24 小时	$ \Delta V_{1mA} / V_{1mA} \leq 5\%$ 无外观损伤															
稳态湿热试验	IEC 60068-2-78	试验分 a、b 两组: a. 40±2℃, 90 ~ 95 % RH, 1344 小时 b. 40±2℃, 90 ~ 95 % RH, 10%V _{DC} , 1344 小时	$ \Delta V_{1mA} / V_{1mA} \leq 5\%$ 无外观损伤 绝缘阻抗≥100MΩ															
温度急变试验	IEC 60068-2-14	温度急变按下表条件循环五个周期。 <table><tr><td>步骤</td><td>温度(℃)</td><td>时间(分钟)</td></tr><tr><td>1</td><td>-40±3</td><td>30±3</td></tr><tr><td>2</td><td>室温</td><td>5±3</td></tr><tr><td>3</td><td>105±2</td><td>30±3</td></tr><tr><td>4</td><td>室温</td><td>5±3</td></tr></table>	步骤	温度(℃)	时间(分钟)	1	-40±3	30±3	2	室温	5±3	3	105±2	30±3	4	室温	5±3	$ \Delta V_{1mA} / V_{1mA} \leq 5\%$ 无外观损伤
步骤	温度(℃)	时间(分钟)																
1	-40±3	30±3																
2	室温	5±3																
3	105±2	30±3																
4	室温	5±3																
高温负荷试验	MIL-STD-202 Method 108	105 ± 2℃, 1000 ± 24 小时, 施加V _{DC} 或V _{rms} (最大连续工作电压)	$ \Delta V_{1mA} / V_{1mA} \leq 10\%$ 无外观损伤															
8/20μs 电流冲击寿命试验	IEC 61051-1	8/20μs 电流波形, 同方向冲击最大冲击电流 10 次(冲击电流对应 10 次的减额值), 间隔时间 30 秒。	$ \Delta V_{1mA} / V_{1mA} \leq 10\%$ 无外观损伤															
10/1000μs 电流冲击寿命试验	IEC 61051-1	10/1000μs 电流波形, 同方向冲击最大冲击电流 10 次(冲击电流对应 10 次的减额值), 间隔时间 2 分钟。	$ \Delta V_{1mA} / V_{1mA} \leq 10\%$ 无外观损伤															
耐压试验	IEC 61051-1	金属球法, 2500 V _{ac} 1分钟	无外观损伤															
压敏电压温度系数试验	规格标准	$\frac{V_{1mA} \text{ at } 105^{\circ}\text{C} - V_{1mA} \text{ at } 25^{\circ}\text{C}}{V_{1mA} \text{ at } 25^{\circ}\text{C}} \times \frac{1}{80} \times 100 (\% / ^{\circ}\text{C})$ $\frac{V_{1mA} \text{ at } -40^{\circ}\text{C} - V_{1mA} \text{ at } 25^{\circ}\text{C}}{V_{1mA} \text{ at } 25^{\circ}\text{C}} \times \frac{1}{65} \times 100 (\% / ^{\circ}\text{C})$	-0.05≤TC≤0.05 (%/℃)															

氧化锌压敏电阻：TVR-V 系列

浪涌保护用插件型 (中能系列)



- 包装
- 编带包装方式说明

S 型 (直脚)

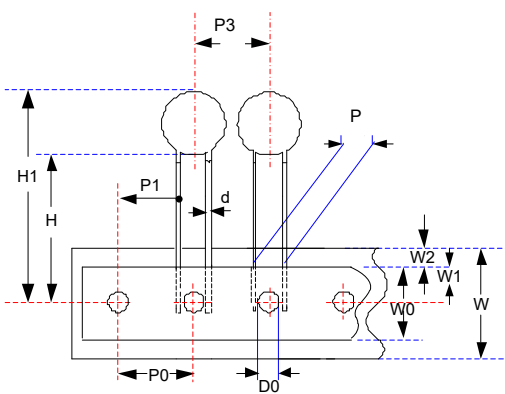


图 A

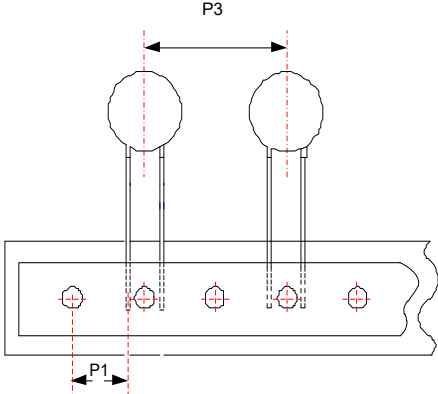


图 B

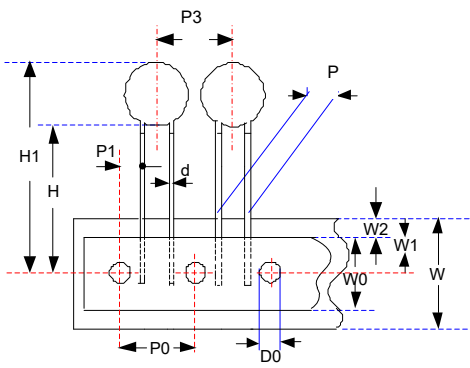
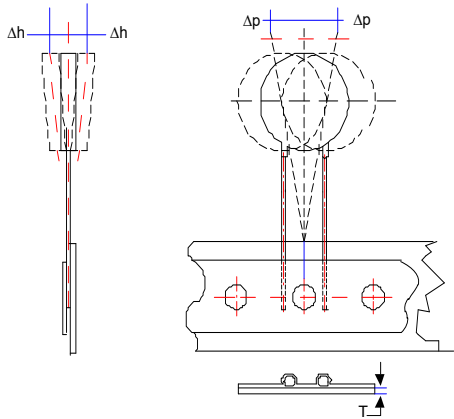


图 C

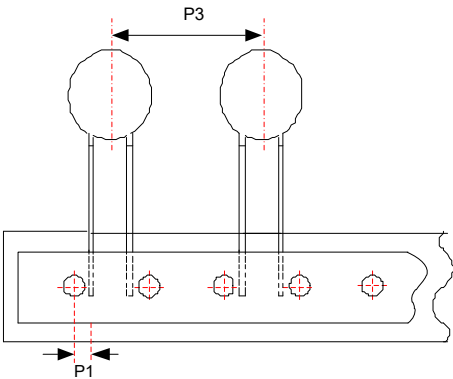


图 D

(单位:


编带代码	系列	P ₀	P	P ₃	P ₁	H	H ₁	d	W ₀	W ₁	W ₂	W	ΔP	Δh	D ₀	T	图形
		±0.3	±1	±1	±1	+2/-0	Max.	±0.02	±1	+0.75/-0.5	Max	+1/-0.5	Max.	Max.	±0.2	±0.2	
A (P ₀ : 12.7)	10-V	12.7	7.5	12.7	8.55	18	33.5	0.8	12	9	3	18	1	2	4	0.6	A
	14-V	12.7	7.5	25.4	8.55	18	38.0	0.8	12	9	3	18	1	2	4	0.6	B
E (P ₀ : 15.0)	10-V	15	7.5	15.0	3.35	18	33.5	0.8	12	9	3	18	1	2	4	0.6	C
	14-V	15	7.5	30.0	3.35	18	38.0	0.8	12	9	3	18	1	2	4	0.6	D

氧化锌压敏电阻：TVR-V 系列


浪涌保护用插件型 (中能系列)



F型 (Y型引脚)

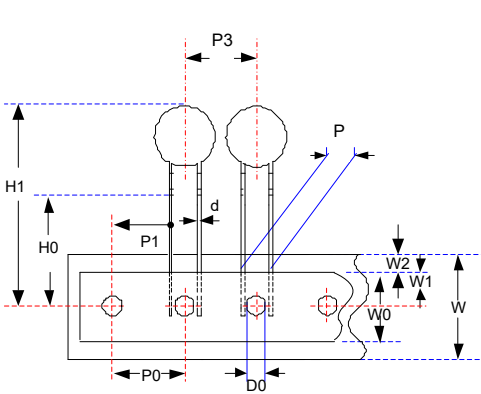

图A

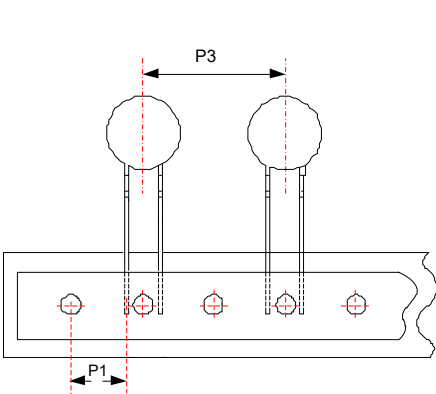

图B

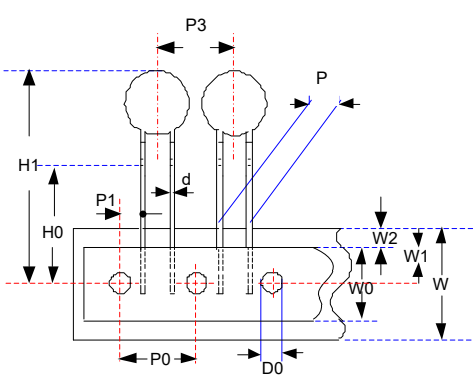
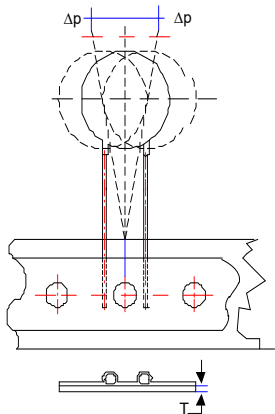
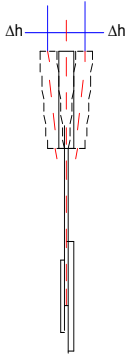


图 C

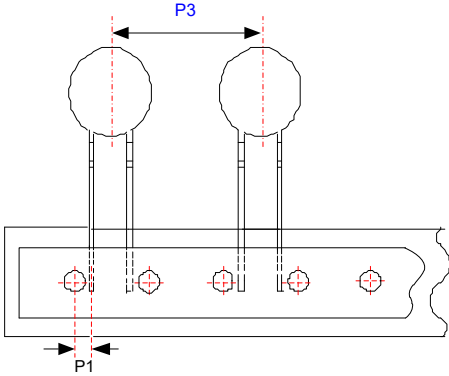


图 D

(单位:

编带 代码	系列	P ₀	P	P ₃	P ₁	H ₀	H ₁	d	W ₀	W ₁	W ₂	W	△P	△h	D ₀	T	图形
		±0.3	±1	±1	±1	±0.5	Max.	±0.02	±1	+0.75/ -0.5	Max	+1/ -0.5	Max.	Max.	±0.2	±0.2	
A (P ₀ : 12.7)	10-V	12.7	7.5	12.7	8.55	16	33.5	0.8	12	9	3	18	1	2	4	0.6	A
	14-V	12.7	7.5	25.4	8.55	16	38.0	0.8	12	9	3	18	1	2	4	0.6	B
E (P ₀ : 15.0)	10-V	15.0	7.5	15.0	3.35	16	33.5	0.8	12	9	3	18	1	2	4	0.6	C
	14-V	15.0	7.5	30.0	3.35	16	38.0	0.8	12	9	3	18	1	2	4	0.6	D

氧化锌压敏电阻：TVR-V 系列浪涌保护用插件型 (中能系列)




数量

散装

系列	数量 (pcs/袋)
TVR10-V (201~751)	200
TVR10-V (781~112)	100
TVR14-V	100

卷轴包装


系列	A (mm)	数量 (pcs/卷)
TVR10(201~911)-V	46	1000
TVR10(102~112)-V		750
TVR14(181~391)-V		750
TVR14(431~112)-V		500

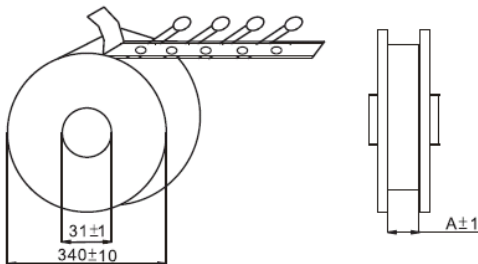

(单位: mm)

盒装

系列	数量 (pcs/盒) P0=12.7mm	数量 (pcs/盒) P0=15.0mm
TVR10(201~361)-V	1,100	850
TVR10(391~621)-V	800	650
TVR10(681~112)-V	700	600
TVR14(181~241)-V	700	550
TVR14271-V	600	400
TVR14(301~561)-V	500	400
TVR14(621~751)-V	400	300
TVR14(821~112)-V	300	250

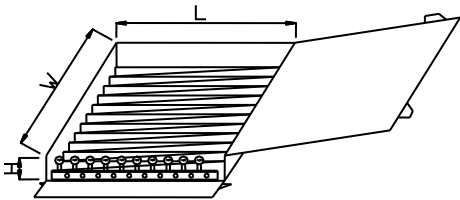

(单位: mm)

系列	W±5	L±5	H±5
TVR10-V & TVR14-V	345	275	55

仓库存储条件

存储条件：

1. 储存温度：-10℃~+40℃
2. 相对湿度：≤75%RH
3. 不要将本产品存放在有腐蚀性气体或是阳光直接照射的环境中保管。

存储期限：1 年